


# ROZDZIELNICA TK1

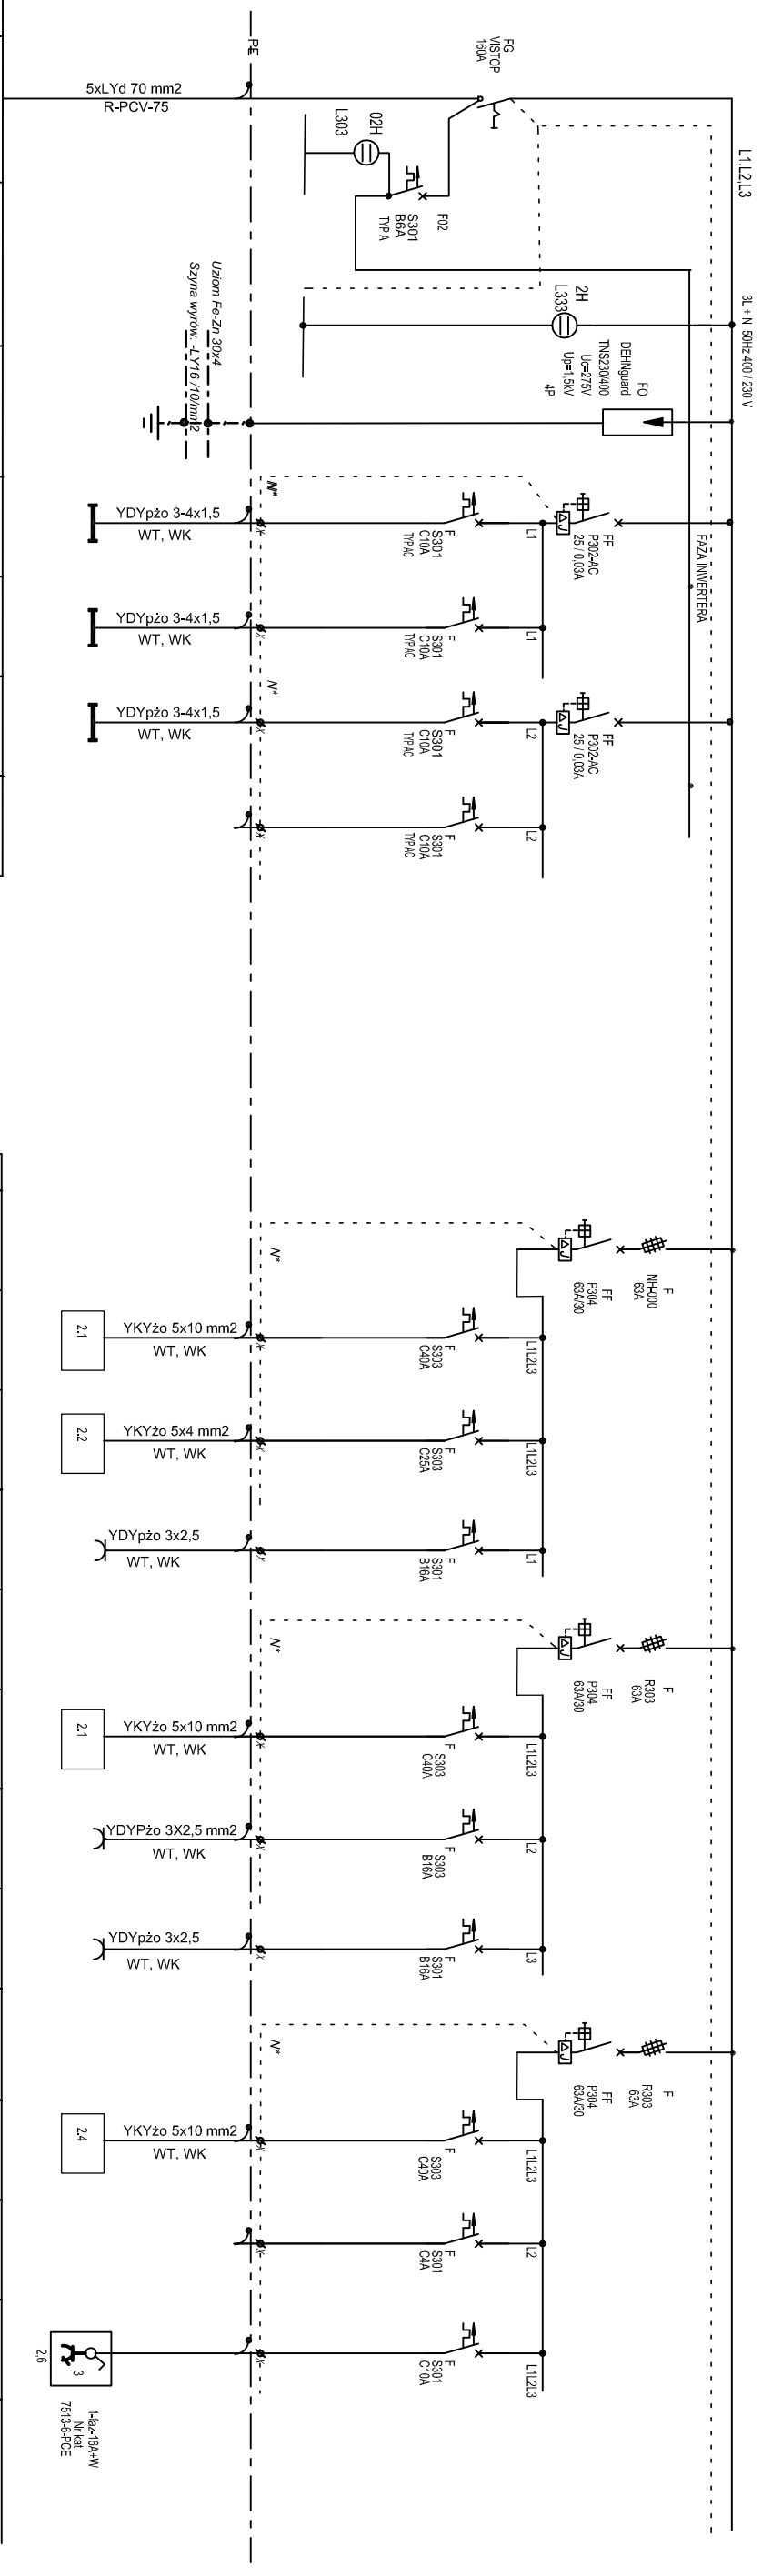

MOC (kW)	ILOŚĆ ODB.	NAZWA POLA	
<i>Pi<sub>osw</sub> = 1,96 kW</i> <i>Pi<sub>techn</sub> = 96,5 kW</i> <i>Pi<sub>gn</sub> = 6,7 kW</i> <i>Pi<sub>went</sub> = 2,53 kW</i>		ZASILANIE Z RG	
		SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	
		OCHRONA PRZEPięCIOWA	
0,576	8	OBW. OŚWIETL. POM. NR 28,29;31	TO1/1
0,666	6	OBW. OŚWIETL. POM. NR 33;34;35;36	TO1/2
0,72	10	OBW. OŚWIETL. POM. NR 30	TO1/3
		OBW. OŚWIETL. REZ	TO1/4

MOC (kW)	IŁOŚĆ ODR.	NAZWA POLA	
18,4	1	OBW. ZASILANIA KUCHNI 700KE-40/PE1 POM. NR 30	Tk121
9,0	1	OBW. ZASILANIA PATELNI PRZECHYLNEJ POM. NR 30	Tk122
2,5	6	OBW. GNIAZOWY POM. NR 30	Tk123
18,4	1	OBW. ZASILANIA KUCHNI 700KE-40/PE1 POM. NR 30	Tk124
2,2	4	OBW. GNIAZOWY POM. NR 28	Tk125
1,5	6	OBW. GNIAZOWY POM. NR 29;34;35;36;33	Tk126
24,6	1	OBW. ZASILANIA PIEC KONWEKCYJ.-PAR POM. NR 30	Tk127
			Tk128
3,0	1	OBW. GNIAZOWY WARNIK	Tk129

MAZMA I ADRES OBIEKTU  
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA  
SZKOLENIOWEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRU DOSKONAŁEJ  
NAUCZYCIELI W WÓLCIE MILANOWSKIEJ KM NOWA SŁUPA DZ NR EW. 37

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A  
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  
JERRY PARTYKA  
UL. KLONOWA 55 a/1, 25-553 KIELCE

INWESTOR	ŚMIEŹKOWSKIE CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH, UL. HANKI ŚMĄCIEW 42
512-297-198	
e-mail: ppoob.i.partyko@reostroda.pl	

IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAW:	DATA	PODPIS	STADIUM	SKALA
------------------	-----------	------	--------	---------	-------

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ryszard Sierant	KL-322/88	03.2009	PROJEKT WYKONAWCZY.
--------------	--------------------------	-----------	---------	------------------------

UKŁAD SIECIOWY TNC-S

## SAMOCZYNNE WYLĄCZENIE

PRZEDMIOT RYSUNKU

Schemat zasilania obwodów  
z rozdzielnic TK-1